施工仕様書

■外壁面

（23℃）

工　程		材料・荷姿	施工用具・条件	塗回数	間隔時間(hr)	所要量
素地調整（各種共通）		・ゴミ、未硬化セメント粉末、砂塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清浄な面としてください。 ・改修の場合は、劣化現象や付着力が低下している部分は完全に除去してください。			
下塗り各種		水系 パンノウプライマーエポ　主　材：14kg 硬化剤：1kg 無希釈	はけ、ウールローラー エアレススプレー 等	1～2	工程間 6～168 工程内 3～168	75～150㎡/15kg 0.10～0.20kg/㎡
		キクスイ Fフィラー　主　材：15kg 清　水：0.7～1.2L	ウールローラー	1～2	4以上	33～75㎡/15kg 0.20～0.45kg/㎡
ふっ素仕上げ	中塗り	水系ファインコートフッ素 中塗 BMB　主　材：15kg 清　水：0.4～0.8L	はけ、ウールローラー エアレススプレー 等	1	3以上	84～136㎡/15kg 0.11～0.18kg/㎡
	上塗り	水系ファインコートフッ素 BMB　主　材：15kg 清　水：0.4～0.8L	はけ、ウールローラー エアレススプレー 等	1	–	84～136㎡/15kg 0.11～0.18kg/㎡
ふっ素仕上げ（2液形）	中塗り	水系ファインコートフッ素 中塗 BMB　主　材：15kg 清　水：0.4～0.8L	はけ、ウールローラー エアレススプレー 等	1	3以上	84～136㎡/15kg 0.11～0.18kg/㎡
	上塗り	水系ファインコートフッ素 DX BMB　主　材：15kg 硬化剤：0.5kg 清　水：0.4～0.8L	はけ、ウールローラー エアレススプレー 等	1	–	87～140㎡/15.5kg 0.11～0.18kg/㎡
ふっ素仕上げ 遮　熱	中塗り	水系ファインコートフッ素 遮熱 中塗 BMB　主　材：15kg 清　水：0.4～0.8L	はけ、ウールローラー エアレススプレー 等	1	3以上	84～136㎡/15kg 0.11～0.18kg/㎡
	上塗り	水系ファインコートフッ素 遮熱 BMB　主　材：15kg 清　水：0.4～0.8L	はけ、ウールローラー エアレススプレー 等	1	–	84～136㎡/15kg 0.11～0.18kg/㎡
ふっ素仕上げ 遮　熱（2液形）	中塗り	水系ファインコートフッ素 遮熱 中塗 BMB　主　材：15kg 清　水：0.4～0.8L	はけ、ウールローラー エアレススプレー 等	1	3以上	84～136㎡/15kg 0.11～0.18kg/㎡
	上塗り	水系ファインコートフッ素 DX遮熱 BMB　主　材：15kg 硬化剤：0.5kg 清　水：0.4～0.8L	はけ、ウールローラー エアレススプレー 等	1	–	87～140㎡/15.5kg 0.11～0.18kg/㎡

■屋根面（金属系）※金属塗装面に発錆がある場合はさび止めを塗布してください。

（23℃）

工　程		材料・荷姿	施工用具・条件	塗回数	間隔時間(hr)	所要量
素地調整（各種共通）		・ミルスケール、ほこり、油脂分などが入念に除去し、乾燥した清浄面としてください。 ・さびや粉化物は、サンドペーパーやディスクグラインダー等の電動工具を用いて除去してください。				
下塗り		水系 パンノウプライマーエポ　主　材：14kg 硬化剤：1kg 無希釈	はけ、ウールローラー エアレススプレー 等	1～2	工程間 6～168 工程内 3～168	75～150㎡/15kg 0.10～0.20kg/㎡
ふっ素仕上げ	上塗り	水系ファインコートフッ素 屋根用 BMB　主　材：15kg 清　水：0～0.8L	はけ、ウールローラー	2	3以上	38～50㎡/15kg 0.30～0.40kg/㎡
ふっ素仕上げ 遮　熱	上塗り	水系ファインコートフッ素 遮熱 屋根用 BMB　主　材：15kg 清　水：0～0.8L	はけ、ウールローラー	2	3以上	38～50㎡/15kg 0.30～0.40kg/㎡

（注1）施工用具・条件は代表的なものです。
（注2）間隔時間・所要量の値は標準的なものです。施工方法・器具、被塗物の形状、素地の状態、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。
（注3）所要量の確認は塗見本との比較または単位面積当たりの使用量で確認してください。
（注4）上記に記載されていない製品の仕様書については、下記QRコード「ダウンロードサイト」からご確認ください。

荷　姿　（外壁用）

水系ファインコートフッ素 中塗 BMB	NET 15kg/缶入
水系ファインコートフッ素 BMB	NET 15kg/缶入
水系ファインコートフッ素遮熱 中塗 BMB	NET 15kg/缶入
水系ファインコートフッ素遮熱 BMB	NET 15kg/缶入
水系ファインコートフッ素DX BMB	主　材 NET 15kg/缶入 硬化剤 NET 0.5kg/缶入
水系ファインコートフッ素DX遮熱 BMB	主　材 NET 15kg/缶入 硬化剤 NET 0.5kg/缶入

荷　姿　（屋根用）

水系ファインコートフッ素 屋根用 BMB	NET 15kg/缶入
水系ファインコートフッ素遮熱 屋根用 BMB	NET 15kg/缶入

ＢＡＳＦと共同開発

世界有数の総合化学メーカーＢＡＳＦの高耐久性光安定剤「Tinuvin®（チヌビン）」を配合した専用樹脂を共同開発。自動車やサイディング、宇宙服のヘルメットに使われるテクノロジーを建築塗料に応用しました。

Tinuvin®（チヌビン）の詳細はこちらから

JIS A 6909
組み合わせ

注意点
施工上の注意事項及び安全衛生上の注意事項をご確認の上、施工ください。
各製品ごとの注意事項については、ダウンロードサイトよりご確認ください。

kikusui ダウンロードサイト
掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び標準施工仕様書をご確認ください。

菊水化学工業株式会社　本　社　☎ 052-300-2222（代）
ホームページ　https://www.kikusui-chem.co.jp/

札　幌 ☎0133-62-5580　金　沢 ☎076-290-2256　広　島 ☎086-244-3711
仙　台 ☎022-706-5710　松　本 ☎0263-30-1562　福　岡 ☎092-433-6262
北関東 ☎0280-98-5232　静　岡 ☎054-655-5150　鹿児島 ☎099-299-1500
東　京 ☎03-3981-2500　名古屋 ☎0568-69-5200
横　浜 ☎045-595-1550　大　阪 ☎06-7668-5320
新　潟 ☎025-364-6066　岡　山 ☎086-244-3711

●このパンフレットは2025年7月の情報により作製しております。
●このパンフレットに掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先してください。

vol.3　25.7

kikusui

水系低炭素対応型ふっ素樹脂塗料

水系ファインコートフッ素

BMBシリーズ　外壁用・屋根用



CO_2 削減・長寿命化に貢献する低炭素対応型塗料

BASF共同開発
Tinuvin®（チヌビン）配合
専用樹脂採用

高耐久性光安定剤
Tinuvin® 配合
BASF
We create chemistry

®＝BASF SEの登録商標

水系低炭素対応型ふっ素樹脂塗料シリーズ

水系ファインコートフッ素 BMBシリーズ

超耐候性　超低汚染性　透湿性
変退色の抑制　防藻・防カビ性

無機有機ハイブリッド
ふっ素樹脂 × 無機成分 × 有機成分

外壁用

1液 水系無機有機ハイブリッドふっ素樹脂塗料　F☆☆☆☆

水系ファインコートフッ素 BMB　艶有　半艶　3分艶

ふっ素樹脂と無機成分が強力に結合し、耐候性が非常に優れた塗料です。

2液 水系無機有機ハイブリッドふっ素樹脂塗料　F☆☆☆☆

水系ファインコートフッ素DX BMB　艶有　半艶　3分艶

２液(主材と硬化剤)反応硬化により架橋密度を上げることで、更に優れた耐候性を発揮した塗料です。

1液 外壁用高日射反射率塗料(遮熱塗料)

水系ファインコートフッ素遮熱 BMB　艶有　半艶　3分艶

熱を効率よく反射させ、外壁の蓄熱を減らすことで、室内に伝わる熱量を抑えられます。
また、躯体や下地建材へのダメージを減らすこともできます。

2液 外壁用高日射反射率塗料(遮熱塗料)

水系ファインコートフッ素DX遮熱 BMB　艶有　半艶　3分艶

２液反応硬化により架橋密度を上げ、耐候性を向上させた遮熱塗料です。

屋根用

水系ファインコートフッ素 屋根用 BMB　艶有

水系ファインコートフッ素遮熱 屋根用 BMB　艶有

屋根用基準色
15色はこちら▶


■JIS A 6909 組み合わせ表

呼び名	下塗材	主材	上塗材
複層塗材E	キクスイ プライマースーパーE キクスイ 浸透性プライマーE キクスイ 浸透性プライマーSP	キクスイ タイル・エマルナ キクスイ ルナロール	水系ファインコートフッ素 BMB 水系ファインコートフッ素DX BMB
複層塗材RE		キクスイ タイル・エポ キクスイ エポロール	
複層塗材Si	キクスイ プライマースーパーE キクスイ 浸透性プライマーE	シリカタイル・ルナ シリカロール	
可とう形改修塗材CE	–	リカバリー	
可とう形改修塗材E		ソフトリカバリー	
可とう形改修塗材RE		ソフトリカバリー・エポ	

※JIS A 6909該当製品との組合わせにて艶有を使用された場合に適応されます。
JIS組合せ詳細については、裏面QRコード「JIS A 6909 組み合わせ」からご確認ください。

バイオマスバランスとは

バイオマスバランス（BMB）とは、未来のために今できる環境への最大限の取り組み。
性能面も価格帯も同じであれば、マスバランスの考えを取り入れた製品の採用は、
CO_2削減を考えた選択のひとつです。

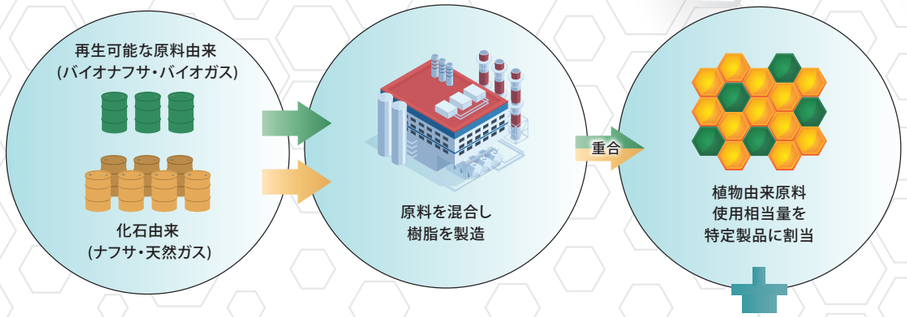



※生産量比率はイメージです

環境対策への取組みを実証できます

再生可能な原料由来比率100%使用とみなす


植物由来原料がどの程度置換されて、
CO_2がどのくらい削減されるのか
証明できる

従来と同品質なら
こだわりません

再生可能な原料を
未使用とみなす

特　長

トリプルブロック　3つの技術で長持する強靭な塗膜を実現します。

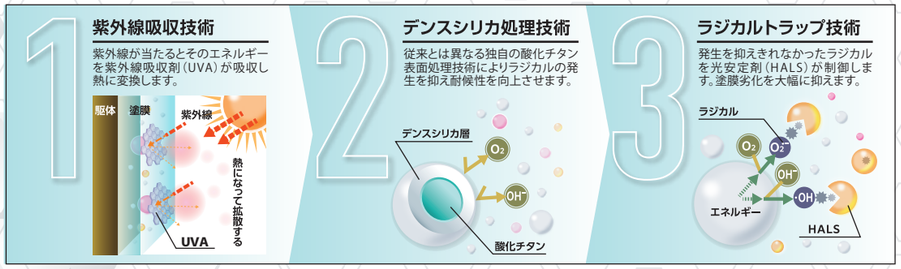

無機有機ハイブリッド　無機成分とふっ素樹脂が強固に結合し、高い耐候性塗膜を実現します。

