製品一覧

製品名	一般名称	色	艶	ホルムアルデヒド放散等級
水系スーパーＵＶコートクリヤー Ｆ	２液水系ふっ素樹脂クリヤー	透明	艶有・艶消し	Ｆ☆☆☆☆
水系スーパーＵＶコートクリヤー Ｓｉ	２液水系アクリルシリコン樹脂クリヤー	透明	艶有・艶消し	Ｆ☆☆☆☆

標準施工仕様書

工程		材料・調合	施工用具	塗回数	間隔時間(23℃)	所要量
素地調整		ゴミ、未硬化セメント粉末、砂塵、油脂分などの付着物はワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清浄な面とする。				
上塗り	ふっ素	水系スーパーＵＶコートクリヤー Ｆ（艶有 / 艶消し）　主材：12.5kg　硬化剤：1.0kg　清水：0 ～ 0.4L	ウールローラー（中毛）エアレススプレー　等	2	工程内 5以上	45~67 ㎡ /13.5kgｾｯﾄ 0.20~0.30kg/ ㎡
	シリコン	水系スーパーＵＶコートクリヤー Ｓｉ（艶有 / 艶消し）　主材：12.5kg　硬化剤：1.0kg　清水：0 ～ 0.4L	ウールローラー（中毛）エアレススプレー　等	2	工程内 5以上	45~67 ㎡ /13.5kgｾｯﾄ 0.20~0.30kg/ ㎡

注１．施工用具・条件は代表的なものです。
注２．間隔時間・所要量の値は標準的なものです。施工方法・器具、被塗物の形状、素地の状態、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。
注３．所要量の確認は塗見本との比較または単位面積当たりの使用量で確認してください。
注４．ウールローラー施工において、下地の種類や色調によって塗り継ぎの仕上がり斑が発生する場合があります。塗装はなるべく面を切って通しで施工してください。
　　また、ウールローラーは糸毛のローラーを推奨します。

用途・適応下地

各種サイディング
- 無機塗料仕上げ
- 有機塗料（一般塗料）仕上げ
- 光触媒仕上げ
- 金属サイディング

磁器質タイル（施釉、無釉）・石材調塗膜・エナメル塗膜 等

注）シーリング面は、塗膜の汚染・剥離など不具合を起こす場合があるため施工しないでください。

荷　姿

水系スーパーＵＶコートクリヤー Ｆ	主　材	NET：12.5kg/ 缶
	硬化剤	NET：　1.0kg/ 缶
水系スーパーＵＶコートクリヤー Ｓｉ	主　材	NET：12.5kg/ 缶
	硬化剤	NET：　1.0kg/ 缶

注意点　掲載製品を取り扱う際は、各製品のＳＤＳ及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。
※上記の各種製品データは、**kikusuiダウンロードサイト**でご確認ください。

菊水化学工業株式会社　本　社　☎ 052-300-2222(代)
ホームページ　https://www.kikusui-chem.co.jp/

仙　台　☎ 022-706-5710
東　京　☎ 03-3981-2500
名古屋　☎ 0568-69-5200
大　阪　☎ 06-7668-5320
福　岡　☎ 092-433-6262

●このパンフレットは2022年6月の情報により作製しております。
●このパンフレットに掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。
vol.5-2　23.4

kikusui
F☆☆☆☆
NSK-2102018

２液水系ふっ素樹脂クリヤー
水系スーパーUVコートクリヤーF

２液水系アクリルシリコン樹脂クリヤー
水系スーパーUVコートクリヤーSi

多様な下地に密着する、今までに無かった水系クリヤー。
サイディングの意匠性を残したい塗替えに最適です。



２液水系ふっ素樹脂クリヤー

水系スーパーUVコートクリヤーF

２液水系アクリルシリコン樹脂クリヤー


水系スーパーUVコートクリヤーSi

高密着　高耐候
水系　低汚染
遮熱　防藻・防カビ
艶は選べる２種類　艶有　艶消し


紫外線＋赤外線をW（ダブル）カット!!
キクスイ独自開発の最強クリヤー。

水系スーパーＵＶコートクリヤーは、塗膜やサイディングを劣化要因である紫外線・赤外線から保護する最強クリヤーです。特殊モノマーを有する高耐候の樹脂と、ＨＡＬＳ（光安定剤）を配合。低汚染、防藻・防カビ機能をプラスし、長期にわたり外壁の美観を保つことができます。艶有以外に、シックな風合いを演出する艶消し仕上げもご用意しています。

クリヤーの必要性

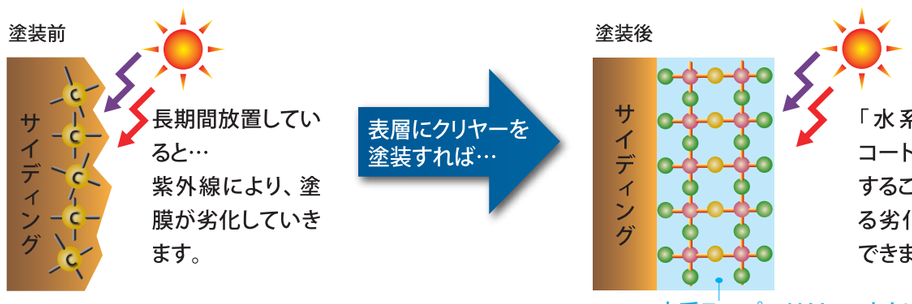

改修でのクリヤー塗装仕上げ

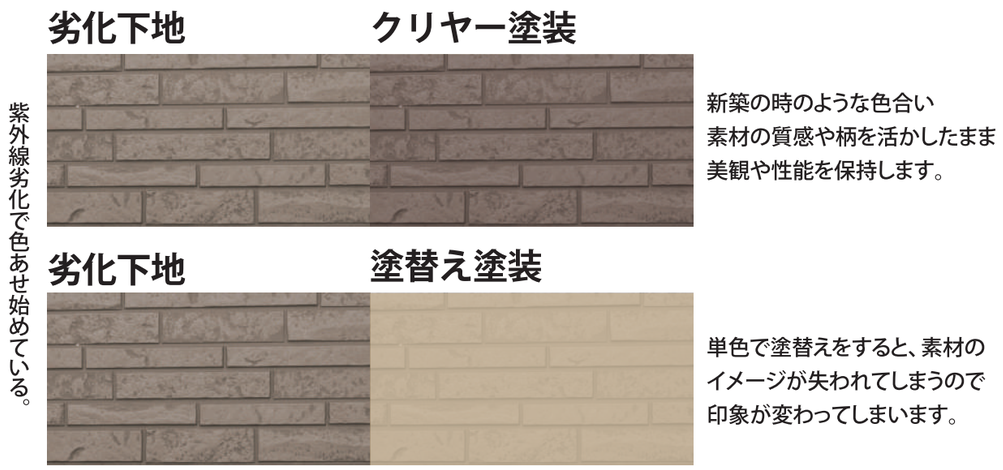

※イメージ画像

特長１．高密着

水系なのに、幅広い多様な下地に密着します!!
光触媒・無機塗料にもOK!

２液硬化タイプであり、各種サイディング等への密着性に優れています。既設のサイディングの塗替えや、難密着であるふっ素塗膜、光触媒塗膜の塗替え用途にご使用いただけます。また、下塗りが不要であるため、コストの削減にもなります。



下地に何が塗ってあるかを悩む必要がありません！！

適用可能下地　下記以外の特殊な下地は最寄りの営業所までご相談ください。

- 窯業系サイディング（光触媒・無機塗料・フッ素・アクリルシリコン）
- 金属サイディング（フッ素・焼付フッ素・防汚性塗料・アクリルシリコン）
- 磁器質タイル※1
- 高弾性以外の各種塗装仕上げ

※１．磁器質タイル下地には、目地の吸水調整材として「シランコートＴ」をご使用ください。




光触媒下地での碁盤目試験
異常なし


特長２．高耐候性

光安定剤（HALS）、紫外線吸収剤（UVA）を配合。
長期にわたり変退色や塗膜劣化を抑えます。

紫外線をカット!!




ＨＡＬＳイメージ




紫外線（UV）吸収剤イメージ

●ＳＵＶ※促進試験後の塗膜確認　※SUV「スーパーＵＶテスター（超促進耐候性試験機）」

【サイディング下地（1300ｈ後）】

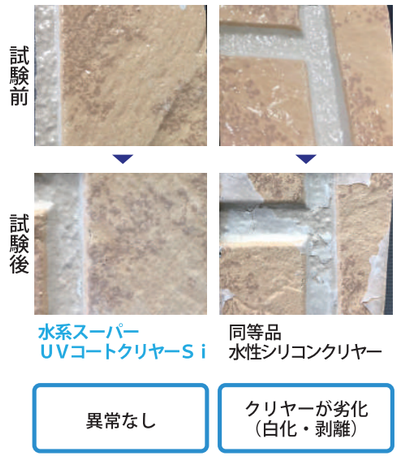

【旧塗膜下地（1300ｈ後）】

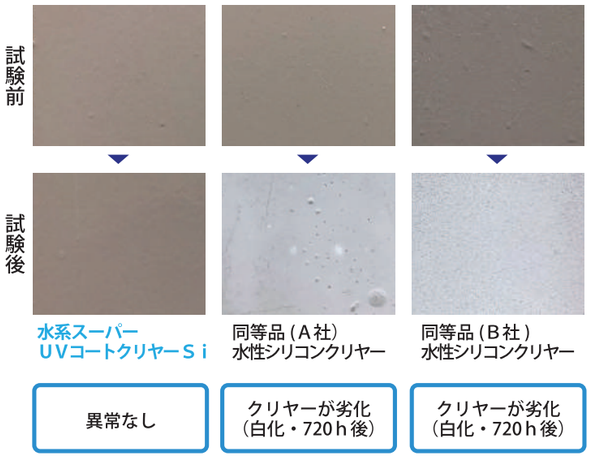

特長３．遮熱機能

特殊な反射性能をもつ遮熱顔料を用い、
透明性を維持したまま遮熱効果を付与しました。

※下地の色調によっては遮熱効果に差が生じます。

赤外線をカット!!

